Profi EVO

PIEDINO MAGNETICO IN ALLUMINIO

Il piede di rottura è in alluminio con gomma antigraffio e dotato di magnete.

CARRELLO

Il carrello è dotato di molle che rendono il manico sempre pronto al taglio.

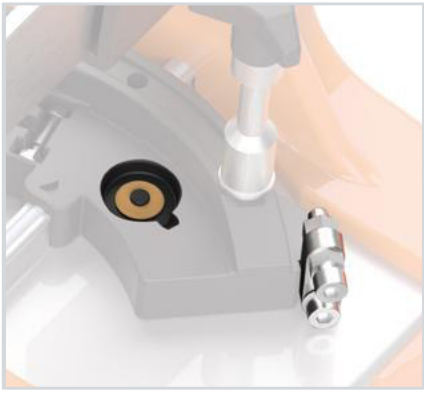

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Permette di trovare subito lo "0°" come riferimento rendendo più pratici i tagli dritti. È inclusa una rotella di incisione di scorta extra.

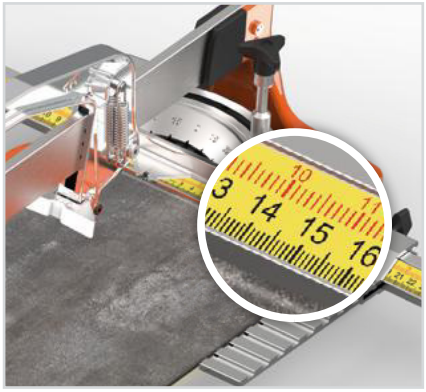

VELOCE LETTURA

La nuova squadretta goniometrica consente una lettura perfetta della misura per taglio dritto (scala inferiore nera) e taglio diagonale (scala superiore rossa).

SQUADRETTA

È un MONOBLOCCO, molto rigido e stabile, con una forma a leggio su cui è posizionata la scala millimetrata per una lettura diretta della misura.

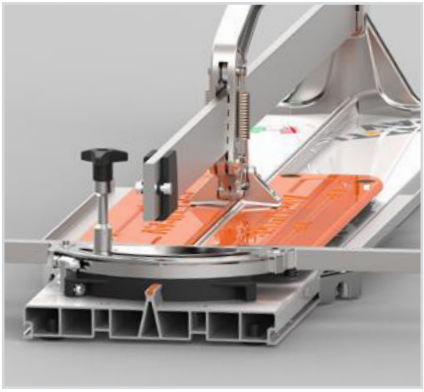

STRUTTURA

Sagomatura della base in alluminio per ottenere la massima rigidità e leggerezza allo stesso tempo.

/Informazioni Tecniche

	Informazioni Tecniche				Informazione imballo		
ARTICOLO			90°				
PROFI EVO 45 (Art. 6401EV)	450 mm	320x320 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	816x295x280 mm	28 pz	82x120x208 cm
PROFI EVO 63 (Art. 6601EV)	630 mm	440x440 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1000x295x280 mm	28 pz	100x120x208 cm
PROFI EVO 88 (Art. 6850EV)	880 mm	620x620 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1250x295x280 mm	21 pz	88x125x208 cm
PROFI EVO 103 (Art. 61000EV)	1030 mm	720x720 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1404x295x280 mm	21 pz	88x140x208 cm
PROFI EVO 133 (Art. 61300EV)	1330 mm	940x940 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1704x295x280 mm	14 pz	72x175x208 cm
PROFI EVO 163 (Art. 61600EV)	1630 mm	1150x1150 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1996x295x280 mm	14 pz	72x199x208 cm