

PROTERRACE ECO DRIP



DESCRIZIONE

PROTERRACE ECO DRIP è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROTERRACE ECO DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio, larga 75 mm, provvista di cavità a coda di rondine che favoriscono l'ancoraggio dell'adesivo e di fori che garantiscono il suo fissaggio al supporto. Sulla flangia sono inoltre presenti piccoli fori, con diametro 2.5 mm, che permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 38 e 40 mm, protegge il bordo della pavimentazione e garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche. La disponibilità dei pezzi speciali quali la giunzione e l'angolo esterno, rendono **PROTERRACE ECO DRIP** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERRACE ECO DRIP in alluminio verniciato a polvere è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi, marciapiedi e strutture sopra elevate in generale.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROTERRACE ECO DRIP** in alluminio verniciato a polvere in piscina, in ambienti fronte mare e dove è prevista una elevata aggressione chimica.

MANUTENZIONE

PROTERRACE ECO DRIP non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERRACE ECO DRIP**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare a misura "**PROTERRACE ECO DRIP**" avendo cura di lasciare 2 mm tra due barre adiacenti
3. Applicare le giunzioni.
4. Posare il sistema impermeabilizzante desiderato.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX**.

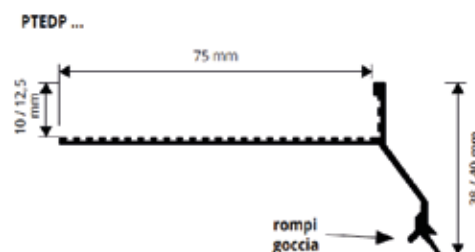

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio, larga 75 mm, provvista di cavità a coda di rondine che favoriscono l'ancoraggio dell'adesivo e di fori che garantiscono il suo fissaggio al supporto. Sulla flangia sono inoltre presenti piccoli fori, con diametro 2.5 mm, che permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 38 / 40 mm, protegge il bordo della pavimentazione e garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche, tipo PROTERRACE ECO DRIP della ditta Progress Profiles.

PTEDP 10 / 125... : Alluminio verniciato a polvere

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt