


PROSIDE WALK

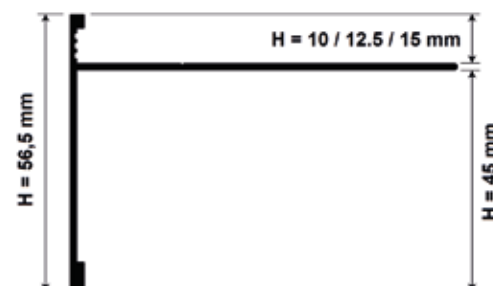

DESCRIZIONE

PROSIDE WALK è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle ed il massetto di marciapiedi. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in due colori è un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROSIDE WALK è un profilo perimetrale in alluminio colorato, disponibile in grigio ed antracite, opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle ed il massetto di marciapiedi. Il profilo, per piastrelle di spessore 10, 12.5 e 15 mm, è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 75 mm, provvista di piccoli fori. I piccoli fori, con diametro 2.5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 56.5 mm, protegge il bordo della pavimentazione ed il massetto. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROSIDE WALK** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSIDE WALK in alluminio è un profilo perimetrale per marciapiedi.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSIDE WALK** su terrazzi e balconi.

MANUTENZIONE

PROSIDE WALK non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSIDE WALK**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Impermeabilizzare con **PROBAND 150** e **PROBAND KOLL** il fronte del massetto
3. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto.
4. Tagliare a misura "**PROSIDE WALK**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX**.

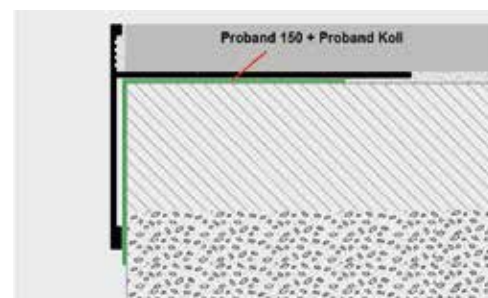

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale in alluminio di colore grigio / antracite, che protegge i bordi delle piastrelle di altezza 10 / 12.5 / 15 mm ed il massetto di marciapiedi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 75 mm, provvista di piccoli fori, con diametro 2.5 mm, che permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi. La parte verticale del profilo è alta 56.5 mm, tipo **PROSIDE WALK** della ditta Progress Profiles.

PSDWK 10 / 125 / 15 AL...: Alluminio verniciato

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt